

TP-LINK CPE220 OMADA 2.4GHz 300Mbps 12dBi Outdoor CPE

**Kode** : CPE220**Brand** : TP-Link Omada**Jenis** : Wireless PTP**Harga** : Rp 617.000,00

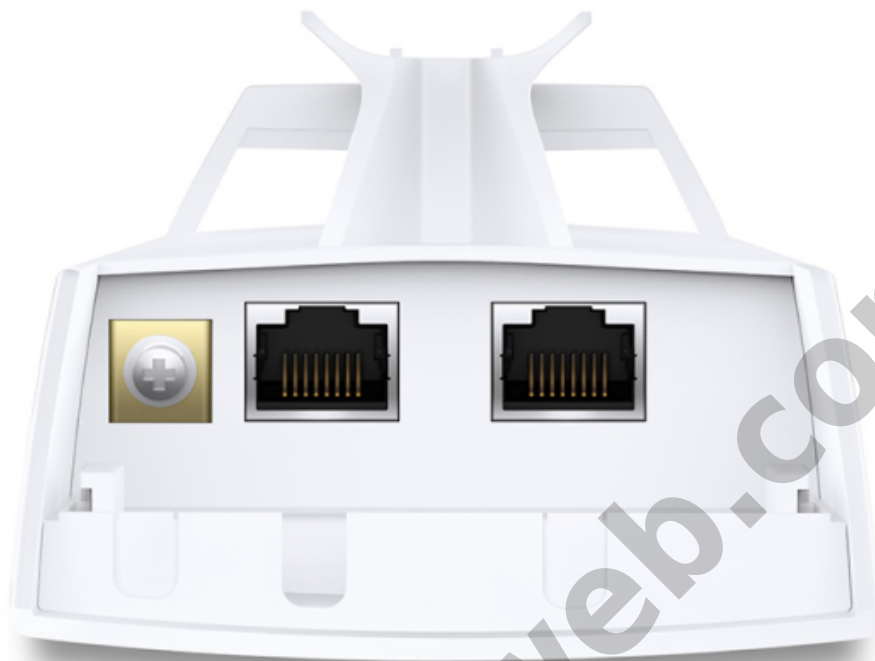
TP-LINK CPE220 OMADA adalah perangkat Outdoor CPE 2.4GHz dengan standard 802.11b/g/n (kecepatan up to 300 Mbps), dilengkapi dengan antena MIMO dual-polarisasi 2x2 gain 12dBi, casing IPX5 serta 15kV ESD dan 6kV lightning protection.

Produk ini merupakan produk Fix Price. Pembelian produk tidak dapat menggunakan diskon apapun.

***Spesifikasi perangkat dijual bisa berbeda dengan yang ditampilkan karena menyesuaikan dengan regulasi di Indonesia.**

Penawaran Harga Spesial **08112039555**

- Antena MIMO terarah dual-polarisasi 2x2 12dBi terintegrasi
- Daya transmisi yang dapat disesuaikan dari 0 hingga 30dBm/1000mw, Catatan: Daya transmisi maksimum dapat bervariasi tergantung pada wilayah negara.
Hal ini tergantung pada batasan negara atau wilayah tempat perangkat digunakan.
- Optimasi tingkat sistem untuk transmisi nirkabel jarak jauh lebih dari 13 km.
- Teknologi TP-LINK Pharos MAXtream TDMA (Time-Division-Multiple-Access) meningkatkan kinerja produk dalam hal throughput, kapasitas, dan latensi, ideal untuk aplikasi PTMP.
- Sistem Manajemen Terpusat - Pharos Control
- Mode operasi AP / Klien / Router AP / Klien Router AP (WISP)
- Adaptor PoE Pasif mendukung penyebaran Power over Ethernet hingga 60 meter (200 kaki) dan memungkinkan perangkat untuk direset dari jarak jauh.


Spesifikasi

Model	CPE220
HARDWARE FEATURES	
Processor	Qualcomm Atheros Enterprise 560MHz CPU, MIPS 24Kc
Memory	64MB DDR2 RAM, 8MB Flash
Interface	1 10/100Mbps Shielded Ethernet Port (LAN0,Passive PoE in) 1 10/100Mbps Shielded Ethernet Port (LAN1) 1 Grounding Terminal 1 Reset Button
Power Supply	Passive Power over Ethernet via LAN0 (+4,5pins; -7,8pins) Voltage range: 16-27VDC
Max. Power Consumption	10.8 Watts Max Note : Saat digunakan dengan Passive PoE, daya yang diambil dari sumber daya akan lebih tinggi tergantung pada panjang kabel penghubung
Dimensions (W x D x H)	276×79×60 mm
Antenna Gain	Built-in 12dBi 2x2 Dual-polarized Directional Antenna
Antenna Beamwidth	60° (H-Plane) / 30° (E-Plane)

Protection	15 KV ESD Protection 6 KV Lightning Protection
Enclosure	Outdoor ASA stabilized plastic material IPX5 waterproof Certification
WIRELESS FEATURES	
Wireless Standards	IEEE 802.11b/g/n
Wireless Speeds	Up to 300Mbps (40MHz,Dynamic) Up to 144.4Mbps (20MHz,Dynamic) Up to 72.2Mbps (10MHz,Dynamic) Up to 36.1Mbps (5MHz,Dynamic)
Frequency	2.4~2.483GHz
Transmission Power	30dBm/1000mw (Adjustable power by 1dBm)
OTHER	
Certification	CE, FCC, IPX5
Package Content	Outdoor Wireless CPE 24V 0.5A Passive PoE Adapter Pole Mounting Straps AC Power Cord Installation Guide
Environment	• Operating Temperature: -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F); • Storage Temperature: -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F); • Operating Humidity: 10%-90% non-condensing; • Storage Humidity: 5%-95% non-condensing

[Download Datasheet](#)

* Harga, spesifikasi, dan ketersediaan bisa berubah dan tidak mengikat

URL : <https://www.citraweb.com/produk/1628/>

Informasi lebih lanjut, pemesanan dan pembelian, hubungi: 0274-554444 atau email sales@citraweb.com