CITRAWEB SOLUSI TEKNOLOGI
www.citraweb.com
info@citraweb.com
sales@citraweb.com

TP-LINK EAP610 OMADA AX1800 AX1800 Ceiling Mount WiFi 6 Access Point



Kode : EAP610
Brand : TP-Link Omada
Jenis : Wireless Indoor
Harga : Rp 1.500.000,00

TP-LINK EAP610 OMADA merupakan perangkat access point **Dual Band Wi-Fi 6** 574Mbps (2.4 GHz) + 1201 Mbps (5 GHz) dilengkapi dengan 1 port Gigabit Ethernet support 802.3at PoE dan Passive PoE. Cocok digunakan pada Indoor Ceiling.


Produk ini merupakan produk Fix Price. Pembelian produk tidak dapat menggunakan diskon apapun.

***Spesifikasi perangkat dijual bisa berbeda dengan yang ditampilkan karena menyesuaikan dengan regulasi di Indonesia.**

Penawaran Harga Spesial
08112039555

- **Kecepatan WiFi 6 Ultra Cepat** : Kecepatan simultan 574 Mbps pada 2,4 GHz dan 1201 Mbps pada 5 GHz, total kecepatan Wi-Fi 1775 Mbps.
- **WiFi 6 Berkinerja Tinggi** : Semakin banyak perangkat yang terhubung dapat menikmati kecepatan yang lebih cepat.
- **Manajemen Cloud Terpusat** : Kelola seluruh jaringan secara lokal atau dari cloud melalui UI web atau aplikasi Omada.
- **Roaming Tanpa Gangguan** : Bahkan streaming video dan panggilan suara tidak terpengaruh saat pengguna berpindah antar lokasi.
- **Omada Mesh** : Memungkinkan konektivitas nirkabel antar titik akses untuk jangkauan yang lebih luas dan penerapan yang fleksibel.
- **Didukung PoE+** : Mendukung DC (adaptor disertakan), 802.3at PoE+, dan Passive PoE untuk instalasi yang fleksibel.
- **Desain Ultra Tipis** : Desain elegan 160 mm × 33,6 mm menghadirkan kelincahan yang lebih besar.
- **Jaringan Tamu Aman** : Dilengkapi dengan berbagai pilihan otentikasi (SMS/Voucher, dll.) dan teknologi keamanan nirkabel yang melimpah

www.citraweb.com

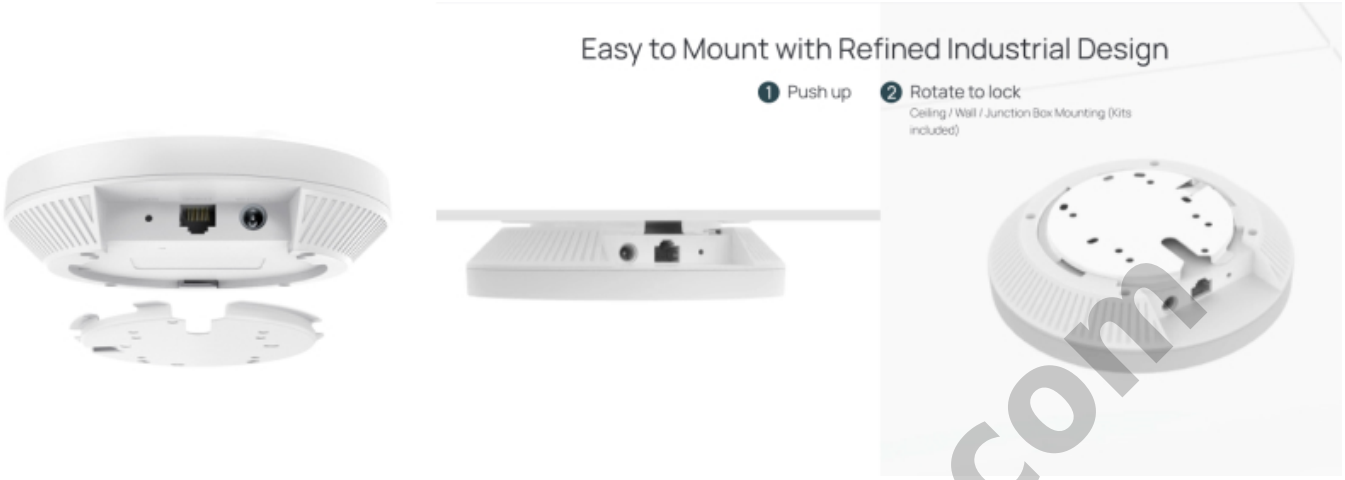

Spesifikasi

Model	EAP610
HARDWARE FEATURES	
Interface	1× Gigabit Ethernet (RJ-45) Port
Button	Reset
Power Supply	• 802.3at PoE • 48 V Passive PoE • 12 V / 1 A DC (Power Adapter included)
Max. Power Consumption	11.0W (For PoE) 9.9W (For DC)
Dimensions (W x D x H)	6.3 × 6.3 × 1.3 in (160 × 160 × 33.6 mm)
Antenna	• 2.4 GHz: 2× 4 dBi • 5 GHz: 2× 5 dBi
Mounting	• Ceiling /Wall Mounting (Kits included) • Junction Box Mounting
WIRELESS FEATURES	
Coverage	115m (1250 ft)
Concurrent Clients	250+
Wireless Standards	IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a
Frequency	2.4 GHz, 5 GHz
Signal Rate	• 5 GHz: Up to 1201 Mbps • 2.4 GHz: Up to 574 Mbps

www.citraweb.com

Transmission Power	• CE: <20 dBm(2.4 GHz, EIRP) <23 dBm(5 GHz band1/2, EIRP) <25 dBm (5 GHz band3) • FCC: <25 dBm (2.4 GHz) <25 dBm (5 GHz)
Certification	CE, FCC
Package Content	• EAP610 • Power Adapter • Ceiling/ Wall Mounting Kits • Installation Guide
Environment	• Operating Temperature: 0–40 C (32–104 F) • Storage Temperature: -40–70 C (-40–158 F) • Operating Humidity: 10–90% RH non-condensing • Storage Humidity: 5–90% RH non-condensing

Download Datasheet

** Harga, spesifikasi, dan ketersediaan bisa berubah dan tidak mengikat*

URL : https://www.citraweb.com/produk/1696/

Informasi lebih lanjut, pemesanan dan pembelian, hubungi: 0274-554444 atau email sales@citraweb.com

www.citraweb.com