

StarterDish 24 UM Antennas 5Pack RF ELEMENTS



Kode : STD-24-UM-5PACK

Brand : RF elements

Jenis : Wireless Antenna

Harga : Rp 3.850.000,00

Rp 5.685.000,00

StarterDish 24 UM Antennas - Parabolic dish antennas 24dBi dengan Waveguide Connector.

*Pembelian produk ini mendapatkan 5 unit StarterDish 24 UM Antennas


*Pembelian tidak termasuk Starter Adapter

Penawaran Harga Spesial

 08112039555


Performa Pancaran Sinyal Maksimal

Antena **StarterDish UM** dirancang untuk memberikan kinerja terbaik dengan meminimalkan side lobe, sehingga memungkinkan penggunaannya sebagai antena CPE di lingkungan dengan tingkat interferensi tinggi.

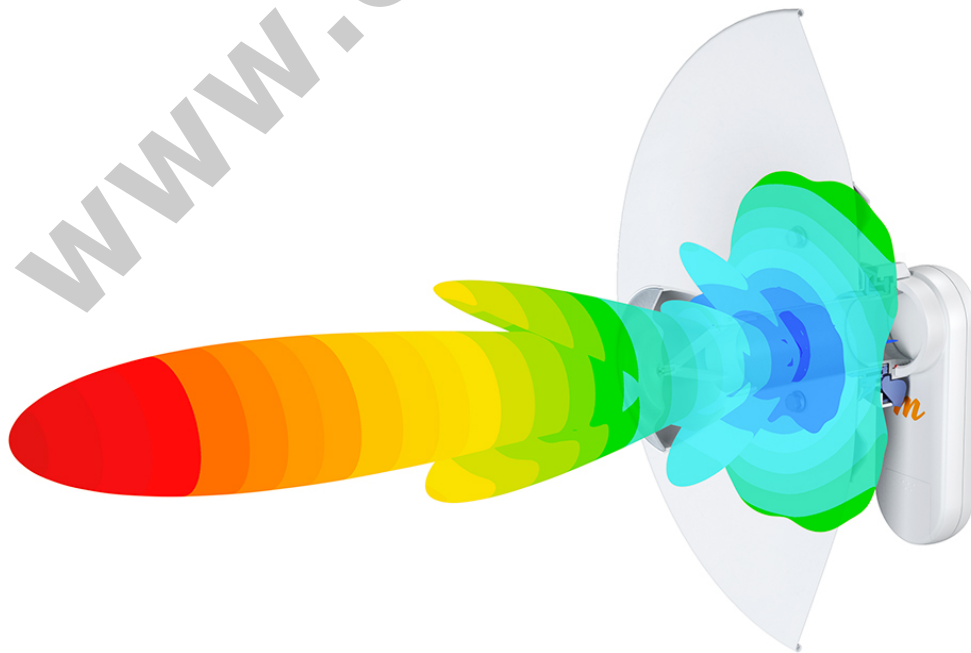

Gain Seimbang untuk Kedua Polarisasi

Antena **StarterDish UM** memberikan kinerja gain yang stabil di seluruh rentang frekuensi kerja dan pada kedua polarisasi. Gain yang stabil menghasilkan performa lapangan yang andal saat terjadi perubahan kanal radio.

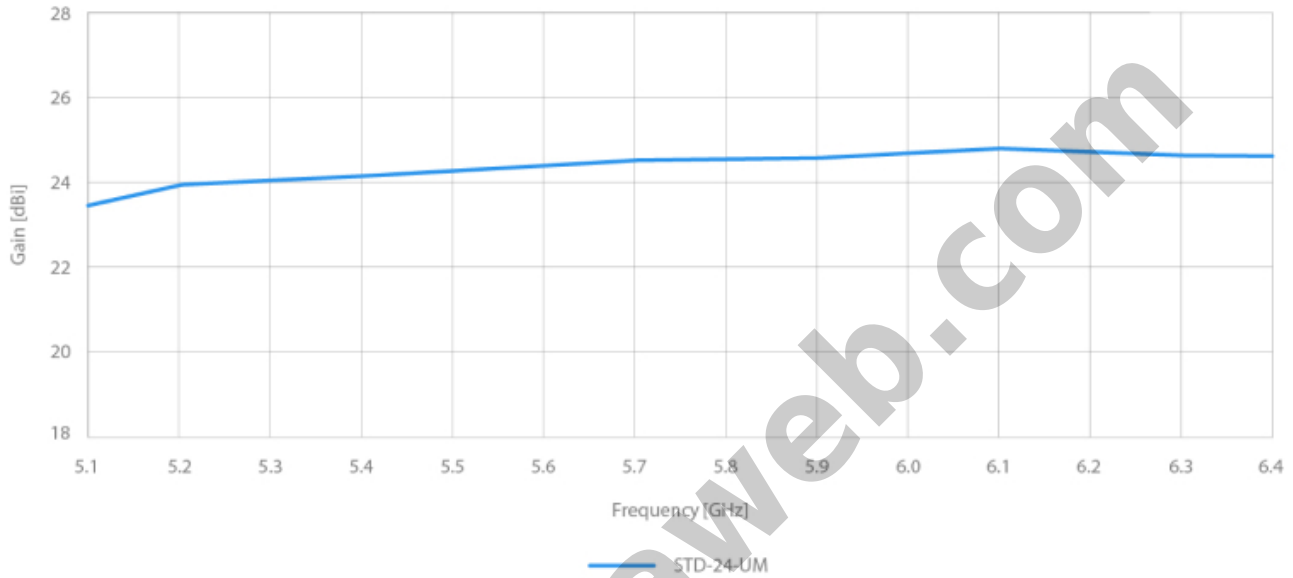

Konektivitas Radio yang Fleksibel

Antena **StarterDish UM** menyediakan koneksi waveguide langsung ke konektor waveguide Ubiquiti Networks dan Mimoso.

StarterAdapter, yang dijual terpisah, memungkinkan konektivitas dengan perangkat radio apa pun yang menggunakan antarmuka koaksial. Adapter ini dilengkapi dengan sepasang konektor RP-SMA dan tidak termasuk dalam paket **StarterDish UM**.



Bracket Tiang yang Praktis

Antena **StarterDish** dilengkapi dengan bracket tiang terintegrasi. Desainnya sederhana, ringkas, dan ringan. Diameter tiang yang didukung berkisar antara 20 hingga 55 mm (diameter tiang bagian atas dari rentang tersebut direkomendasikan untuk hasil terbaik).

Ringan dan Praktis

Antena **StarterDish** memiliki bobot yang sangat ringan. Berat yang rendah memberikan banyak keuntungan saat memasang CPE di lingkungan dengan pilihan pemasangan yang terbatas. Bobot ringan juga menjadi nilai tambah besar bagi teknisi lapangan dan tim instalasi.




Spesifikasi :

| | |
|------------------------|--|
| Antenna Connection | Waveguide Port |
| Antenna Type | Parabolic Dish |
| Materials | UV Resistant ABS Plastic, Aluminium, Steel, Zinc Plated Steel & Stainless Steel Hardware |
| Enviromental | IP65 |
| Pole Mounting Diameter | 20-55 mm (recommend as close to 55 mm as possible) |
| Temperature | -35 °C to + 55 °C (-31 °F to + 131 °F) |
| Wind Survival | 160 km/hour |
| Wind Loading | 53 N at 160 km/hour |
| Mechanical Adjustment | ± 15° Elevation |
| Weight | 1.5 kg / 3.3 lbs - single unit (one antenna) 10.5 kg / 23.1 lbs - 5PACK (5 units) incl. package |
| Dimensions | Retail Box 5PACK: 695 x 447 x 110 mm |

| | |
|-------------------------------|--|
| Gain | 24 dBi |
| Frequency Range | 5150 - 5950 MHz |
| Azimuth Beam Width -6 dB | H 12° / V 12° |
| Elevation Beam Width -6 dB | H 12° / V 12° |
| Azimuth Beam Width -3 dB | H 8° / V 8° |
| Elevation Beam Width -3 dB | H 8° / V 8° |
| Beam Efficiency* | 34 % |
| Front-to-Back Ratio (Min) | 27 dB |
| COMPATIBLE WIRELESS PLATFORMS | |
| RF elements® | StarterAdapter™ SMA |
| Mimosa® by Airspan | C5x |
| Ubiquiti Networks® | PrismStation™ 5AC, IsoStation™ 5AC, IsoStation™ M5 |

[Download DataSheet](#)

[Download UserGuide](#)

* Harga, spesifikasi, dan ketersediaan bisa berubah dan tidak mengikat

URL : <https://www.citraweb.com/produk/878/>

Informasi lebih lanjut, pemesanan dan pembelian, hubungi: 0274-554444 atau email sales@citraweb.com